



Made to measure

Utrechtsestraatweg 198b
3911 TX Rhenen
0317 - 745 040



SCHUTZSPECIALS.NL



De vloer voor een beter milieu

De uitstraling van cement, maar dan ecologisch

Bio Cement is een zelf nivellerende cementgebonden gietvloer met uitstekende vloei, die geheel vrij is van benzylalcohol en emissies. Voor de verwerker biedt dit grote gezondheidsvoordelen. Doordat het product emissievrij is komen er geen schadelijke stoffen vrij tijdens en na het verwerken. De Bio Cement is met een Shore van D80 zowel geschikt voor woning gebruik als industrieel gebruik. Ook is de vloer krasvast, waterdicht en UV stabiel en heeft deze van zichzelf een mat uiterlijk.



ShoreD80 | 20 kleuren | UV stabiel | Krasvast


Wat maakt de Bio Cement milieu vriendelijk:
Bio Cement is watergedragen, vrij van emissies,
vrij van v.o.s & gebruik van 100% natuurlijke vulmiddelen.

SCHUTZSPECIALS.NL

Precies zoals het
zou moeten zijn
BIO CEMENT

Bio Cement van Schutz® Specials

IBIZA: KLEUREN

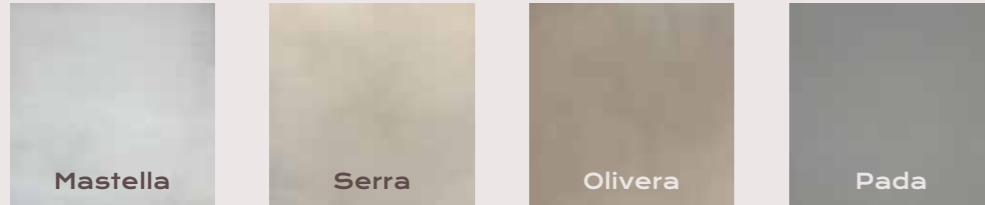


INDUSTRIEEL: KLEUREN




SCANDINAVISCH: KLEUREN



HOTEL CHIQUE: KLEUREN

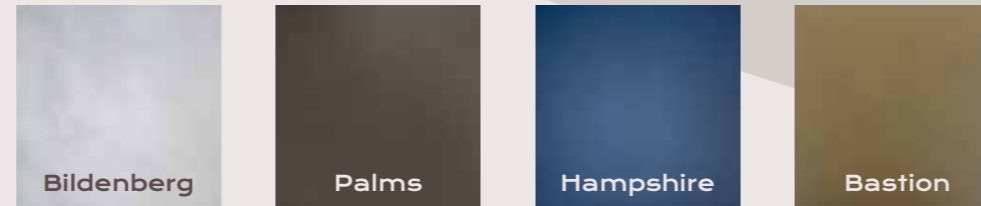

LANDELIJK: KLEUREN

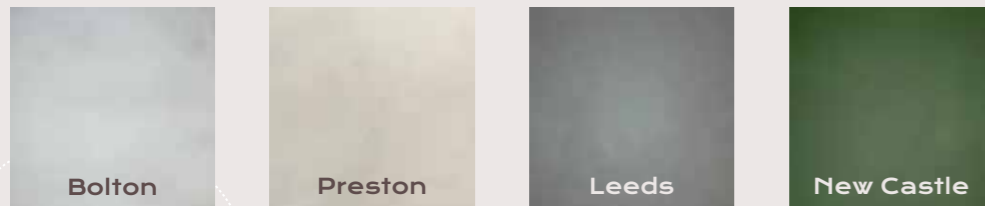

Wij bieden 20 verschillende kleuren aan. Deze kleuren zijn met uiterste zorg samengesteld aan de hand van huidige interieur trends. Hierdoor zit er altijd een kleur bij die past bij jouw project.

Advies nodig?
Bel of mail ons

Elke omgeving verdient de juiste vloer

SPECIFICATIES

Naadloos en oplossing-vrij | 20 standaard kleuren |
Ca. shore D80 | UV stabiel | De Neo is een natuurlijke 2K sealer (zonder oplosmiddelen en isocyanaat) | Krastest 8 |
Verpakking 20 kg | Krasvast | Verbruik ca. 1,3 - 1,5 kg per m²


Meer informatie?
schutzspecials.nl

 UV stabiel, DIN-EN-ISO 105-B02.
Beste resultaat na Xenon test. EN 105, graad 7


 Slijtvastheid (NEN-ISO 5470-1), 1 g H18 wiel,
1000 Omw.- 1 KG

 Hechting (NEN-EN 1542), 4 N/mm²,
(breuk in beton C50/60)

 EN ISO 9239-1, Cfl-s1

 Impact resistentie (NEN-ISO 2672-1)
17,6 Nm (2,5 mm laagdikte)

 Glansgraad Ultramat, Extramat,
Mat, Satine/Gloss

 R9 Normal sealer, R10 (additief),
R11 (additief)

 EN 13553, Waterdicht

 EN ISO 26987,
uitstekende vlekken resistentie

 EN 13529,
Uitstekende chemische resistentie

 EN ISO 8032, Geschikt voor
vloerverwarming

 Geschikt voor vochtige omgevingen