



1 Component, Shore D65

Velvet Stuc is een 1 componenten smeervloer met zeer lage emissies. Met een Shore van D65 is de Velvet Stuc zowel geschikt voor woning gebruik als industrieel gebruik. Ook is de vloer krasvast, waterdicht en UV stabiel.

Applicatie is zeer eenvoudig met het Fransspackmes. Velvet Stuc wordt in twee lagen aangebracht van circa 500 gram per m2.



ShoreD65 | 20 kleuren | UV stabiel | Krasvast




Made to measure

Utrechtsestraatweg 198b
3911 TX Rhenen
0317 - 745 040
Info@schutzspecials.nl



Schutz
SPECIALS

SCHUTZSPECIALS.NL

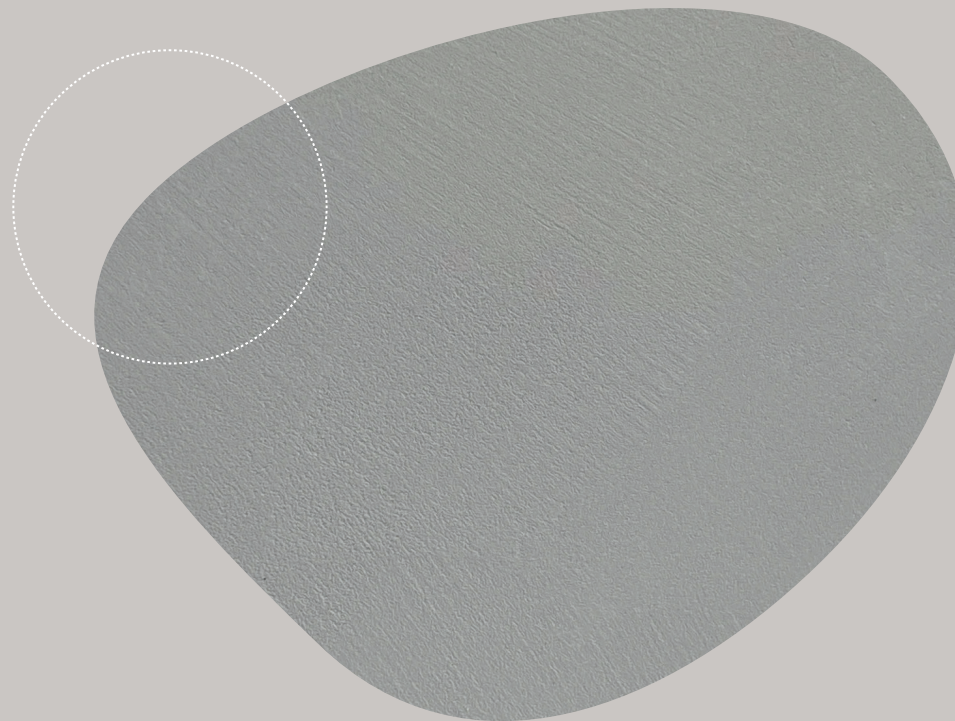

SCHUTZSPECIALS.NL



Creëer een fluweel uiterlijk

Precies zoals het
zou moeten zijn
Velvet Stuc

Velvet Stuc van Schutz® Specials

IBIZA: KLEUREN



SCANDINAVISCH: KLEUREN



LANDELIJK: KLEUREN



Elke omgeving verdient de juiste vloer

SPECIFICATIES

Naadloos | 1 componenten product | 20 standaard kleuren |
Ca. shore D65 | UV stabiel | De Neo is een natuurlijke 2K
sealer (zonder oplosmiddelen en isocyanaat) | Krastest 8 |
Verpakking 12 kg | Krasvast | Verbruik ca. 1kg per m²

INDUSTRIEEL: KLEUREN



HOTEL CHIQUE: KLEUREN



Wij bieden 20 verschillende kleuren aan. Deze kleuren zijn met uiterste zorg samengesteld aan de hand van huidige interieur trends. Hierdoor zit er altijd een kleur bij die past bij jouw project.

Advies nodig?
Bel of mail ons



Meer informatie?
schutzspecials.nl

- UV stabiel, DIN-EN-ISO 105-B02. Beste resultaat na Xenon test. EN 105, graad 7
- Slijtvastheid (NEN-ISO 5470-1), 1 g H18 wiel, 1000 Omw.- 1 KG
- Hechting (NEN-EN 1542), 4 N/mm2, (breuk in beton C50/60)
- EN ISO 9239-1, Cfl-s1
- Impact resistentie (NEN-ISO 2672-1) 17,6 Nm (2,5 mm laagdikte)
- Glansgraad Ultramat, Extramat, Mat, Satine/Gloss
- R9 Normal sealer, R10 (additief), R11 (additief)

- EN 13553, Waterdicht
- EN ISO 26987, uitstekende vlekken resistentie
- EN 13529, Uitstekende chemische resistentie
- EN ISO 8032, Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor vochtige omgevingen